



CC-4485-MP 系列磁力泵

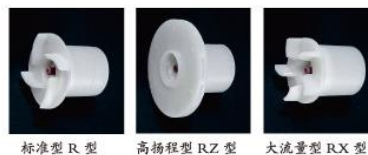

结构图

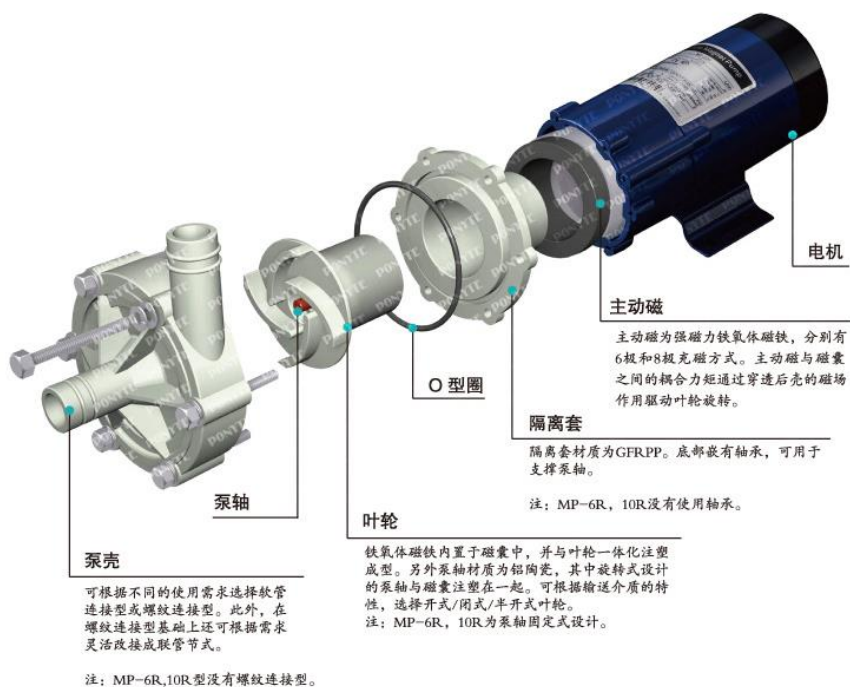


规格参数

型 号	软管连接		螺纹连接型		最大流量 (L/min) 50Hz/60Hz	最高扬程 (m) 50Hz/60Hz	比重	输出功率 (W) 50Hz/60Hz	输入功率 (W) 50Hz/60Hz	电 源	重量 (kg)
	R·RZ·RX 进口口径 (mm)	R·RZ·RX 出口口径 (mm)	R·M·RZ-M·RX-M 进口口径	R·M·RZ-M·RX-M 出口口径							
MP-6R	14	14	G1/2	13	8/9	1.0 / 1.4	1.2	6 / 6	12 / 12	100V/200V 单相 220V ~ 240V 单相	0.9
MP-10R	14	14	G1/2	13	11 / 12	1.5 / 2.1	1.1	6 / 6	13 / 15		1.6
MP-15R (N)	14	14	G1/2	13	16 / 19	2.4 / 3.4	1.3	10 / 10	26 / 31		2.0
MP-20R	18	18	G3/4	16	27 / 31	3.1 / 4.3	1.1	15 / 15	40 / 50		3.5
MP-20RN	18	18	G3/4	16	27 / 32	4.5 / 5.2	1.1	25 / 25	70 / 90		3.9
MP-20RX	26	26	G1	20	46 / 52	1.8 / 2.5	1.3	65 / 65	85 / 120		
MP-20RZ	18	18	G3/4	13	10 / 11	4.9 / 6.9	1.1				
MP-30R	20	20	G3/4	16	32 / 38	3.8 / 5.4	1.3				
MP-30RX	26	26	G1	20	62 / 72	2.9 / 4.1	1.1				
MP-30RZ	18	18	G3/4	13	15 / 17	8.0 / 11	1.0				
MP-40R	20	20	G3/4	16	45 / 52	4.6 / 6.5	1.1				
MP-40RX	26	26	G1	20	75 / 85	3.3 / 4.7	1.1				
MP-40RZ	20	20	G3/4	16	22 / 22	10 / 13.5	1.0				


● 液体温度范围: 0°C ~ 80°C ● 粘度范围: 30 mPa·s (比重为1 S.G.时) ● 环境温度: 0°C ~ 40°C
● 电机类型: 电容启动式感应电机。

CONSTRUCTION AND MATERIALS

结构图及型号识别

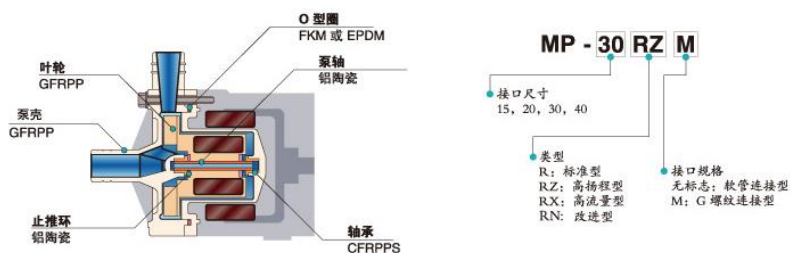


性能曲线

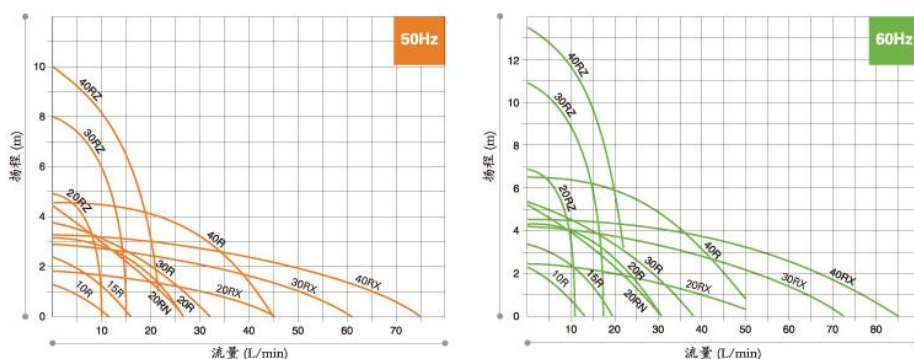


DIMENSIONS

外形尺寸



MP-6R·10R·15R·20R·30R·40R

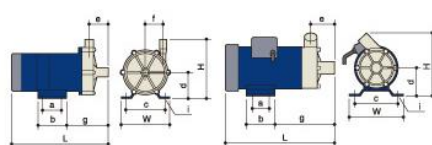

MP-20RZ·30RZ·40RZ

MP-20RX·30RX·40RX

型号	W	H	L	a	b	c	d	e	f	g	i
MP-6/10R	74	83	130	—	30	60	36	31	17	58	2-Φ6
MP-15R	82	100 (114)	196 (179)	50	63	68	45	39	22	92	4-Φ6
MP-20R	85	116 (107)	209 (203)	30	50	68	56	39 (33)	29	94 (88)	4-9×10
MP-30R	120	130	248	40	64	100	60	48	31	137	4-Φ9
MP-40R			250								

注1: () 内的数据为螺纹连接型的尺寸。

型号	W	H	L	a	b	c	d	e	f	g	i
MP-20RZ	85	125	211	30	50	68	55	40	39	98	4-6×10
MP-30RZ	120	130	230	40	64	100	60	39	45	128	4-Φ9
MP-40RZ		150	241								
MP-20RX	85	130 (122)	220	40	50	68	55	47		115	4-6×10
MP-30RX		137 (140)	254	40	64	100	60	50	—	143	4-Φ9
MP-40RX		137 (141)	256								

注1: () 内的数据为螺纹连接型的尺寸。

注2: RZ 型 (软管连接型) 与 RZM 型 (螺纹连接型) 尺寸相同。