

# 循环式 气动过滤机

J-FS-i 日本产

J-FS-C 常州产

单位：mm



- 1, 注入0.4Mpa的压缩空气；
- 2, 无需停机，即可完成过滤作业！
- 3, 过滤能力：60L/分
- 4, 无容量限制！
- 5, 无电机马达，可持续运转！
- 6, 多种式样选择：


标准式样：PVC软管+40目滤芯

增强式样：NBR耐油管+40目滤芯

还有配置滤网清洗设备的省心式样哦！

## J-FS系列过滤原理


- ① 接入0.4~0.6Mpa的压缩空气；
- ② 打开阀门（ON/OFF）；
- ③ 开始回收；
- ④ 循环过滤液体。

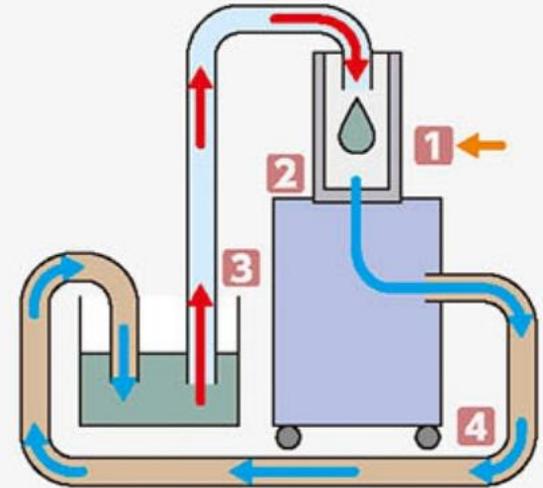

## 循环式 气动过滤机 滤袋式样

# J-FF-C 系列

清洗方便！非1次性滤袋哦！

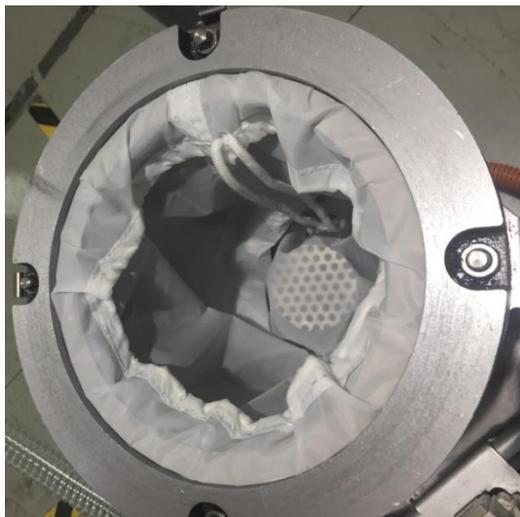

100目，200目，400目滤网可供选择。

水溶性\*油性切削液均适用！

适用各种材质。  
铸铝，铸铁，黄铜，钢材等~~



研磨粉也可应对

