



## 钢制环规

STEEL RING GAUGES




内径测量器的基准！库存有多品种常用尺寸、特殊尺寸也会在短时间内制作交货。我们会尽量的满足您的要求！

全部商品都经过高温冷却处理・经过安定化处理

作为标准量规进行霍尔测试、杠杆表、内侧千分尺、数显卡尺、内径测量器、内侧数显比较器等的归0调整。

## 尺寸图

单位：mm

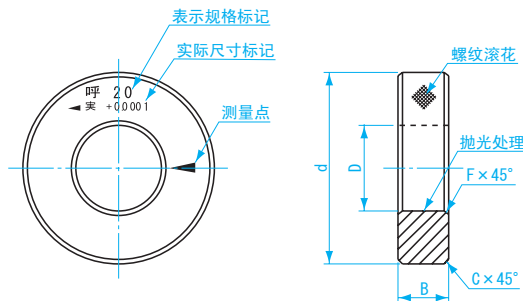

## 尺寸表

※ 参考值

| 表示规格<br>D(mm) | 外径<br>d (mm) | 厚度<br>B (mm) | 外径倒角<br>C (mm) | 内径倒角<br>F (mm) | 备考                    | 重量       |           |
|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|-----------|
| 1以上~2.5以下     | 22           | 4            | 0.4            | 0.3            |                       | 10g      |           |
| 2.5超过~ 5以下    |              | 5            |                |                |                       | 10g      |           |
| 5超过~10以下      | 32           | 8            | 0.8            | 0.5            |                       | 50g      |           |
| 10超过~15以下     | 38           | 10           | 1.2            |                |                       | 80g      |           |
| 15超过~20以下     | 45           | 12           |                | 100g           |                       |          |           |
| 20超过~25以下     | 53           | 14           |                | 200g           |                       |          |           |
| 25超过~32以下     | 63           | 16           |                | 1.5            | 300g                  |          |           |
| 32超过~40以下     | 71           | 18           | 400g           |                |                       |          |           |
| 40超过~50以下     | 85           | 20           | 2.0            | 1.0            | 有<br>螺<br>纹<br>滚<br>花 | 600~700g |           |
| 50超过~60以下     | 100          | 24           |                |                |                       | 1.5      | 0.9~1.1kg |
| 60超过~70以下     | 112          |              |                |                |                       |          | 1.1~1.3kg |
| 70超过~80以下     | 125          |              |                |                |                       |          | 1.4~1.6kg |
| 80超过~90以下     | 140          |              |                |                |                       |          | 1.7~1.9kg |
| 90超过~100以下    | 160          |              |                |                |                       |          | 2.3~2.6kg |
| 100超过~110以下   | 180          | 30           |                |                |                       |          | 3.7~4.1kg |
| 110超过~120以下   | 190          | 35           |                |                |                       |          | 4.7~5.1kg |
| 120超过~130以下   | 200          |              | 5.0~5.5kg      |                |                       |          |           |
| 130超过~140以下   | 210          | 38           | 2.4            | 5.7~6.3kg      |                       |          |           |
| 140超过~160以下   | 230          | 40           |                | 6.6~8.2kg      |                       |          |           |
| 160超过~180以下   | 260          |              |                | 8.6~10kg       |                       |          |           |
| 180超过~200以下   | 280          |              |                | 2.0            |                       | 9.4~11kg |           |

材质・合金工具钢

精度・规格

| 表示规格 (mm)     | 尺寸区分 (mm) | 圆度 (μm) | 圆柱度 (μm) | 内径公差 (μm) | 硬度 (HV)         |
|---------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------------|
| 1 以上～30 以下    | 0.1 间隔    | 0.5     | 0.5      | ± 1.0     | 653<br>5<br>772 |
| 30 超过～50 以下   |           | 0.8     | 0.8      | ± 1.5     |                 |
| 50 超过～60 以下   | 0.5 间隔    | 1.0     | 1.0      | ± 2.0     |                 |
| 60 超过～80 以下   |           |         |          |           |                 |
| 80 超过～100 以下  |           |         |          |           |                 |
| 100 超过～200 以下 | 5.0 间隔    | 2.0     | 2.0      | ± 5.0     |                 |

〈标准库存商品〉

| 表示尺寸 (mm)   | 尺寸区分                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1超过~50以下    | 0.1超过 1.0-1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-1.8-1.9-2.0-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7.....50.0        |
| 50超过~100以下  | 0.5超过 50.5-51.0-51.5-52.0-52.5-53.0-53.5-54.0-54.5-55.0-55.5-56.0-56.5-57.0-57.5.....100.0    |
| 100超过~200以下 | 5.0超过 105.0-110.0-115.0-120.0-125.0-130.0-135.0-140.0-145.0-150.0-155.0-160.0-165.0.....200.0 |

| 表示尺寸 (mm)       |
|-----------------|
| 1 以上~2.5 以下     |
| 2.5 超过~3.5 以下   |
| 3.5 超过~4.5 以下   |
| 4.5 超过~6.5 以下   |
| 6.5 超过~8.5 以下   |
| 8.5 超过~10.0 以下  |
| 10.0 超过~12.0 以下 |
| 12.0 超过~14.0 以下 |
| 14.0 超过~16.0 以下 |
| 16.0 超过~18.0 以下 |
| 18.0 超过~20.0 以下 |
| 20.0 超过~22.0 以下 |
| 22.0 超过~24.0 以下 |
| 24.0 超过~28.0 以下 |
| 28.0 超过~32.0 以下 |
| 32.0 超过~34.0 以下 |
| 34.0 超过~40.0 以下 |
| 40.0 超过~42.0 以下 |
| 42.0 超过~44.0 以下 |

| 表示尺寸 (mm)         |
|-------------------|
| 44.0 超过~46.0 以下   |
| 46.0 超过~48.0 以下   |
| 48.0 超过~50.0 以下   |
| 50.0 超过~55.0 以下   |
| 55.0 超过~60.0 以下   |
| 60.0 超过~65.0 以下   |
| 65.0 超过~80.0 以下   |
| 80.0 超过~90.0 以下   |
| 90.0 超过~100.0 以下  |
| 100.0 超过~110.0 以下 |
| 110.0 超过~120.0 以下 |
| 120.0 超过~130.0 以下 |
| 130.0 超过~140.0 以下 |
| 140.0 超过~150.0 以下 |
| 150.0 超过~160.0 以下 |
| 160.0 超过~170.0 以下 |
| 170.0 超过~180.0 以下 |
| 180.0 超过~190.0 以下 |
| 190.0 超过~200.0 以下 |